

NOUVELLE COLLECTION CUISSON G 6000 DE MIELE

LE DUO TABLE ET HOTTE CON@CTIVITY 2.0




Miele

**LE DUO TABLE
ET HOTTE
CON@CTIVITY 2.0
DE MIELE**



Conçues et fabriquées depuis 1899 dans l'usine de Arnsberg en Allemagne, chaque hotte Miele est une pièce unique. Des finitions à la main qui ponctuent chaque étape de production et en font un produit incontournable de la gamme Miele. Aujourd'hui, la marque lance une hotte d'exception qui communique de façon intelligente avec les tables de cuisson compatibles grâce au système breveté **CON@CTIVITY 2.0**.

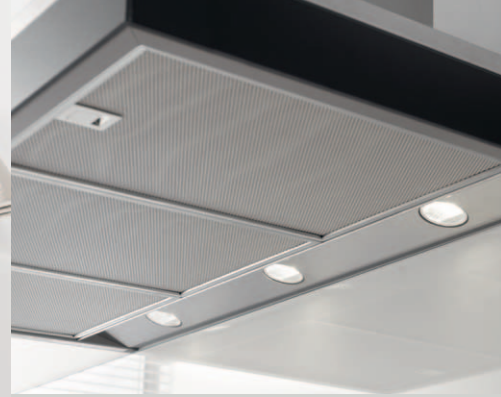

La cuisson : la communication 2.0 investit la cuisine

Zoom sur la table de cuisson KM 6347 :

Cette dernière est équipée du système **POWERFLEX** qui permet de moduler les zones de cuisson en passant de 2 à 4 espaces pour plus de flexibilité.

Les différents espaces peuvent accueillir des récipients de différentes tailles et de différents formats.

Si la table de cuisson **POWERFLEX** est conçue pour communiquer avec la hotte équipée du système **CON@CTIVITY 2.0**, elle fonctionne également de façon traditionnelle.

Zoom sur la hotte DA 6690 avec système **CON@CTIVITY 2.0** :

Aspirer les vapeurs et les odeurs à tout moment tout en économisant de l'énergie, voilà le défi que relève la nouvelle hotte MIELE équipée de la fonction d'automatisation **CON@CTIVITY 2.0**. Grâce à cette fonction, la hotte peut communiquer directement avec la table de cuisson par ondes radio.

CON@CTIVITY 2.0 analyse l'activité de la table de cuisson et envoie l'information à la commande électronique de la hotte. La hotte règle ensuite automatiquement le niveau de ventilation adapté au programme de cuisson, puis totalement autonome, elle s'arrête d'elle-même.



Le confort d'utilisation : un réglage au doigt et à l'oeil

Commandes à touches sensibles rétro-éclairées sur verre, arrêt différé, témoin de saturation des filtres... Un bijou de technologie.

Côté « hotte », un éclairage qualitatif LED basse consommation : la hotte DA 6690 de Miele offre un éclairage écologique et économique tout en diffusant une lumière naturelle et chaleureuse.

Côté « table de cuisson », la commande Direct Control : simple et intuitive, la commande Direct Control de la KM 6347 permet de programmer avec précision et rapidité une des positions de cuisson clairement identifiée sur le bandeau.

TwinBooster : aussi rapide qu'une formule 1

Grâce à la technologie TwinBooster de MIELE, la cuisson à induction n'aura jamais été aussi rapide. La puissance maximale de 7,4 kW garantit des temps de chauffage très rapides.

L'entretien : simpplissime

Les hottes Miele disposent d'un plateau d'aspiration **CLEAN COVER**. Tous les éléments électriques sont soigneusement dissimulés derrière ce revêtement lisse, qui protège de tout contact avec le moteur et facilite le nettoyage.

La surface vitrocéramique de la table de cuisson se nettoie très facilement et rapidement d'un simple coup d'éponge.

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM LA HOTTE MURALE DA 6690 W DE MIELE



Inox



Noir obsidien



Blanc brillant



Brun havane

FICHE TECHNIQUE :

Fonctionnement : Évacuation / Recyclage / Moteur extérieur (sur demande spéciale)

Confort d'utilisation :

Fonction Con@ctivity 2.0

Bandeau de commande en verre / Arrêt différé (5 ou 15 minutes)
Témoin de saturation des filtres à graisse / Filtres à charbon
Nettoyage facile et sécurisé de l'intérieur de la hotte avec le système CleanCover / Isolation renforcée Silence System

Filtres :

3 filtres à graisse inox / Aluminium à 10 niveaux de filtration

Éclairage : LED / 3 ampoules de 3W

Moteur à courant continu (CC)

Allures d'aspiration

Évacuation (hors modèle avec moteur externe)

Débit d'air en 3ème vitesse : 400 m3/h

Puissance acoustique : 51 dB(A) / Pression acoustique : 36 dB(A)

Débit d'air en booster : 640 m3/h

Puissance acoustique : 63 dB(A) / Pression acoustique : 48 dB(A)

Recyclage :

Débit d'air en 3ème vitesse : 300 m3/h

Puissance acoustique : 61 dB(A) / Pression acoustique : 47 dB(A)

Débit d'air en booster : 490 m3/h

Puissance acoustique : 71 dB(A) / Pression acoustique : 57 dB(A)

Sécurité : Oubli (arrêt automatique)

Caractéristiques techniques :

Hauteur totale en mm en mode évacuation et externe :

710-1030 mm / En mode recyclage : 840 -1160 mm

L : 898 / H : 85 mm / Profondeur de la hotte : 500 mm

Distance minimale entre une table de cuisson et la hotte :

électricité : 450 mm / gaz : 650 mm

Puissance totale du raccordement 99W /

Tension du réseau 230V / Protection 10A

Conseil de montage :

Raccordement d'évacuation haut et arrière

Raccord d'évacuation 150 mm de diamètre

Fût télescopique et système de montage télescopique

Accessoires livrés en série :

Clapet anti-retour

Accessoires en options :

Kit de recyclage / Filtres à charbon actif catalytique NoSmell /

Module de commande DSM 400 / Réducteur de bruit DASD

150 conduit d'évacuation mural DMK 150

Couleurs :


Inox / Noir obsidien / Blanc brillant / Brun havane

Sur demande :

Exécutions spéciales à la demande du client

UN ÉQUIPEMENT ET DES FONCTIONNALITÉS PREMIUM

LA TABLE INDUCTION POWERFLEX 4 ZONES KM 6347 DE MIELE

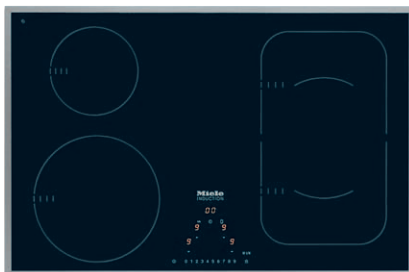

FICHE TECHNIQUE :

Cadre inox plat

Équipement des zones de cuisson : 4 zones de cuisson

2 Zone de cuisson PowerFlex :

150 - 230 mm de diamètre / Puissance 2.300 W /
Booster 3.000 W / Twinbooster 3.700 W

Zone de cuisson :

Emplacement AV G / Diamètre variable 160 - 230 mm
Puissance 2.300 W / Booster 3.000 W / Twinbooster 3.700 W

Emplacement AR G / Diamètre variable 100 - 160 mm
Puissance 1.400 W / Booster 2.200 W

Emplacement droite / Zone Powerflex 230 - 290 mm
Puissance 3.400 W / Booster 4.800 W / Twinbooster 7.400 W

Bandeau de commande :

Touches sensibles / Détection et reconnaissance de la taille
du récipient / Diamètre variable / Stop&go / Maintien chaud /
Minuterie / Timer / Fonction mijotage automatique / Affichage de
chaleur résiduelle / Affichage de la puissance choisie

Efficacité et économie d'énergie :

Utilisation de la chaleur résiduelle

Sécurité oubli / Verrouillage / Sécurité enfants / Surveillance
anomalies / Ventilateur intégré avec arrêt différé / Sécurité anti-
surchauffe / Voyant de chaleur résiduelle pour chaque zone

Données techniques :

Compatible Con@ctivity 2.0

Dimensions : L 764 x H 16 mm x P 504 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier alimentation 48 mm
Largeur d'encastrement 750 mm
Profondeur d'encastrement 490 mm
Puissance de raccordement 7.4kW / Tension 230V
Intensité 16A

Accessoires livrés en série :

Racloir verre / Câble d'alimentation

Couleur : Noir

www.miele.fr

Contacts Presse Miele

R P C A

Sandra Cren / s.cren@rpca.fr - Pierre Dromson / p.dromson@rpca.fr
65 rue Chardon Lagache 75016 Paris - Tel : 01 42 30 81 00